



realtherm evolution



Az evolution termékcsalád a hőszigetelő értékeket tekintve a piac jelenlegi csúcstermékének tekinthető. A kiváló hőszigetelési tulajdonságok mellett az ablakok nagy szín- és formaválasztékban is elérhetőek, így legyen szó hagyományos kialakításról vagy passzívházak különleges homlokzatáról, minden kívánságot teljesíteni tudunk. Az ablakokra felszerelhető alumíniumburkolat – amelyet utólag is felhelyezhetünk a keretekre – valódi fémhatást kölcsönöz az ablakoknak anélkül, hogy le kellene mondanunk a műanyag nyílászárók által nyújtott egyértelmű előnyökről. Az alumínium burkolat a megrendelő kívánása szerint bármilyen lehet, az intelligens tervezésnek köszönhetően pedig régi és új épületeken egyaránt alkalmazható.




Az Ön partnere:

www.realtherm.eu



realtherm evolution

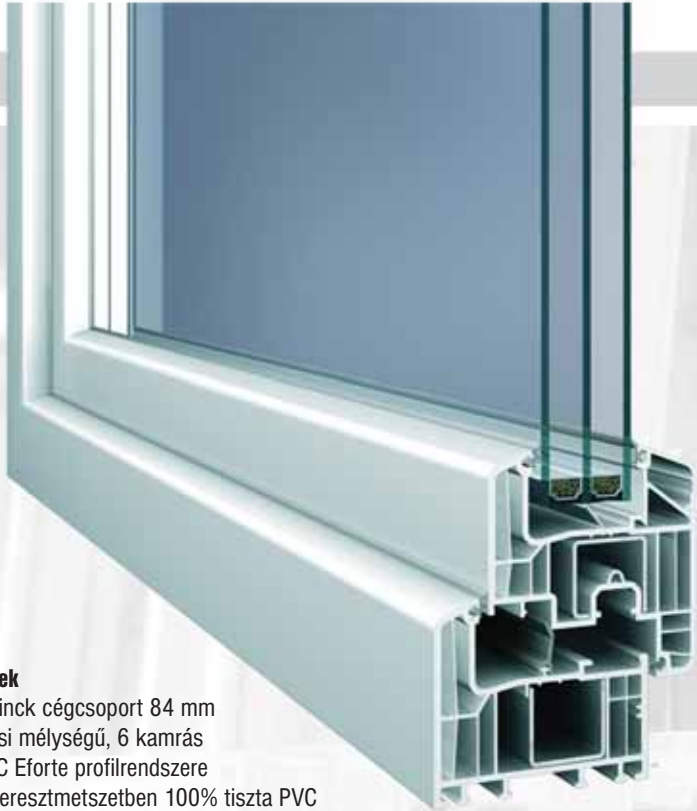

Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 84 mm beépítési mélységű, 6 kamrás INOUTIC Eforte profilrendszer
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés
- Egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is elérhető
- Alap kivételben háromrétegű $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ egész ablakra vonatkozó hőátadási érték, amely még a legszigorúbb passzív házakra vonatkozó szabvány értékeit is túlteljesíti
- Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők